


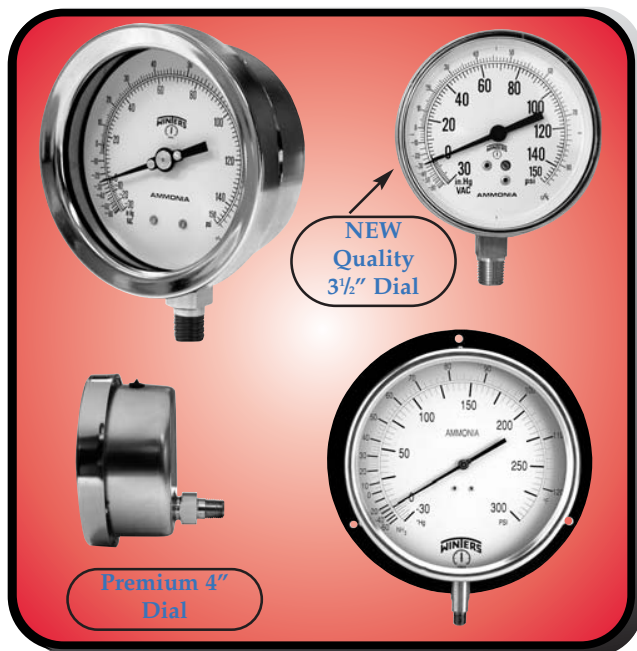

- Calibrado para medir vacío y presión junto con la correspondiente temperatura del amoníaco.

ESPECIFICACIONES PREMIUM:

Dial: 2 1/2" (63mm), 4" (100mm), 6" (150mm), 8 1/2" (200mm) y 10" (250mm)
Caja: Acero inoxidable AISI 304 (o aluminio*)
Lente: Policarbonato
Aro: Acero Inoxidable (o aluminio*)
Puntero: Aluminio, negro anodizado (con ajuste micrométrico 4" (100mm), 6" (150mm))
Piezas internas: Acero inoxidable 316
Conexión: 1/4" NPT ó 1/2" NPT, inferior o posterior, brida frontal, disponibilidad de brida posterior (abrazadera en U disponible para diales de 2 1/2" - 6")
Exactitud: 2,5" (63 mm) - 1,5% escala completa, ANSI/ASME Grado 2A
 4" (100 mm), 6" (150 mm) - 1,0% escala completa, ANSI/ASME Grado 2A
 8,5" (200 mm), 10" (250 mm) - 0,5% escala completa, ANSI/ASME Grado 2A

ESPECIFICACIONES CALIDAD

Dial: 3,5" (90 mm), y 4" (100 mm)
Caja: 3,5" (90 mm) - acero revenido
 4" (100 mm) - acero inoxidable AISI 304
Lente: 3,5" (90 mm) - acrílico
 4" (100 mm) - policarbonato
Aro: 3,5" (90 mm) - acrílico roscado
 4" (100 mm) - acero inoxidable
Puntero: Aluminio, negro anodizado
Piezas internas: Acero inoxidable 316
Conexión: 1/4" NPT, inferior o posterior (3 1/2" - inferior únicamente)
Exactitud: 3,5" (90 mm) - ± 3-2-3% ANSI/ASME Grado B, 4" (100 mm) - 1,5% escala completa, ANSI/ASME Grado 1A
Otras: Tornillo limitador estándar
 3,5" (902 mm) - Tornillo para recalibrado estándar

ESPECIFICACIONES ECONÓMICO

Dial: 2,5" (63 mm) y 4" (100 mm)
Caja: Acero negro
Lente: Policarbonato
Aro: Acero negro
Puntero: Aluminio, negro anodizado
Piezas internas: Tubo de acero inoxidable, conexión niquelado
Conexión: 1/4" NPT
Exactitud: 2 1/2" (63mm) - 3%-2%-3% ANSI/ASME Grado B.
 4" (100mm) 1% escala completa, ANSI/ASME Grado 1A.

APLICACIONES:

- Adecuado para uso en todas las aplicaciones con amoníaco.

Códigos de Producto Premium

Tamaño dial	30-0-150 PSI/F	30-0-300 PSI/F
2 1/2" (63mm) Inferior	P1750	P1751
2 1/2" (63mm) Posterior (LB)	P1752	P1753
4" (100mm) Inferior	P1705	P1706
4" (100mm) Posterior (LB)	P1708	P1709
6" (150mm) Inferior	P1710	P1711
8 1/2" (200mm) Inferior	P1712	P1713
10" (250mm) Inferior	P1714	P1715

Códigos de Producto Calidad

Tamaño dial	30-0-150 PSI/F	30-0-300 PSI/F
3 1/2" (90mm) Inferior	Q1717	Q1818
4" (100mm) Inferior	Q1701	Q1702
4" (100mm) Posterior (CB)	Q1703	Q1704

Códigos de Producto Económico

Tamaño dial	30-0-150 PSI/F	30-0-300 PSI/F
2 1/2" (63mm) Inferior	E1699	E1700
2 1/2" (63mm) Posterior	*	*
4" (100mm) Inferior	E1695	E1696
4" (100mm) Back	E1697	E1698

(*Caja de aluminio de 8,5" y 10")

Opciones: · Disponibilidad de brida posterior
 · Disponibilidad de brida frontal
 · Disponibilidad de relleno de glicerina (salvo para diales de 3,5", 8,5", 10" y serie Económico)
 · Disponibilidad de abrazadera en U
 · Disponibilidad de otros tamaños de conexión a pedido
 · Otros rangos disponibles a pedido
 CB = Conexión posterior central
 LB = Conexión posterior inferior