


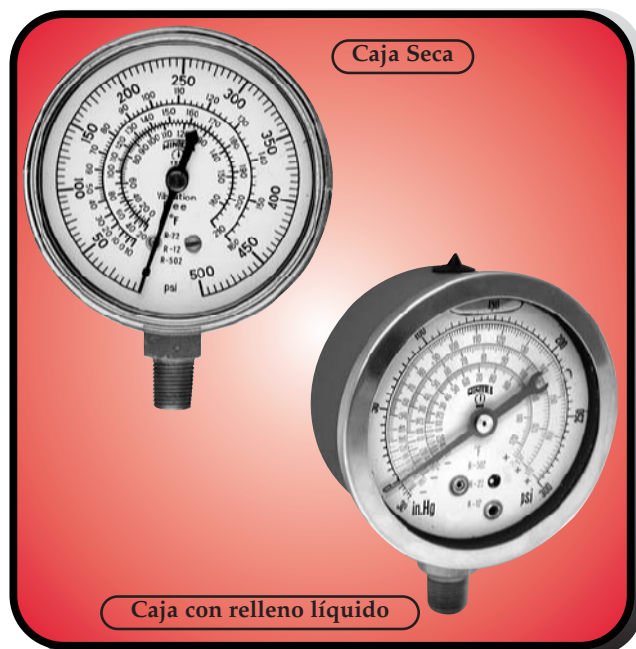

Optional
Blister Packaging

APLICACIONES:

- Apto para uso en todo tipo de aplicaciones de servicio que usan freón. (ej: refrigeración, recuperación y reciclado de refrigerante, etc.)

- 2 1/2" (63mm) con código de color para fácil identificación: azul para presión baja, roja para presión alta
- Movimiento libre de vibraciones (caja seca únicamente) que impide oscilación excesiva del puntero.

ESPECIFICACIONES:

CAJA SECA

- Dial:** 2 1/2" (63mm), 4" (100 mm), 6" (150 mm)
Caja: 2 1/2" (63mm) azul para baja presión, roja para presión alta, plástico
 4" (100 mm), 6" (150 mm) - acero, pintado de negro
Lente: 2 1/2" (63mm) - plexiglass, roscada, 4" (100 mm), 6" (150 mm) - vidrio
Aro: 2 1/2" (63mm) - plexiglass
 4" (100 mm) - latón, lustrado
 6" (150 mm) - acero, pintado de negro
Puntero: Aluminio, negro anodizado
Piezas internas: Latón
Conexión: 1/8" ó 1/4" NPT, inferior o posterior
Exactitud: 2 1/2" (63mm) = 2 % de escala completa, ANSI/ASME Grado B
 4" (100 mm), 6" (150mm) = 1% de escala completa, ANSI/ASME Grado 1A
Otras: Tornillo limitador
 Escala con código de color

CAJA CON RELLENO LIQUIDO

- Dial:** 2 1/2" (63mm) (dial multi-color)
Lente: Policarbonato
Aro: Acero inoxidable, gofrado
Puntero: Aluminio, rojo anodizado
Relleno: Glicerina
Otras: Tornillo de recalibrado externo
Exactitud: 2% de escala completa ANSI/ASME Grado B, 1/8" NPT, conexión de latón

Codigos de Producto

Tamaño dial	2 1/2" (63mm)	2 1/2" (63mm)	2 1/2" (63mm)	4" (100mm)	4" (100mm)	6" (150mm)	6" (150mm)
Caja	plástico	plástico	plástico - LF**	Acero	Acero	Acero	Acero
Conexión	1/8" NPT Inferior	1/8" NPT Posterior	1/8" NPT Inferior	1/4" NPT Inferior	1/4" NPT Posterior	1/4" NPT Inferior	1/4" NPT Posterior
30"-0-120 psi (retardo 250)	Q1730	*	Q1760	Q1734	*	Q1738	*
30"-0-300 psi	Q1731	*	Q1761	Q1735	*	Q1739	*
0-500 psi	Q1732	*	Q1762	Q1736	*	Q1740	*

* Disponible a pedid.

**LF = con relleno líquido

Opciones: • Brida posterior disponible

• Abrazadera en U disponible

• Brida frontal disponible.

• Otros rangos disponibles a pedido

• Opciones llenas de líquido disponibles

• Para embalaje en blister agregue BLISTER a los códigos de producto anteriores

• Otros tamaños de conexión disponibles a pedido.