


Serie LF Premium

Diales de 2½" y 4"



www.winters.com

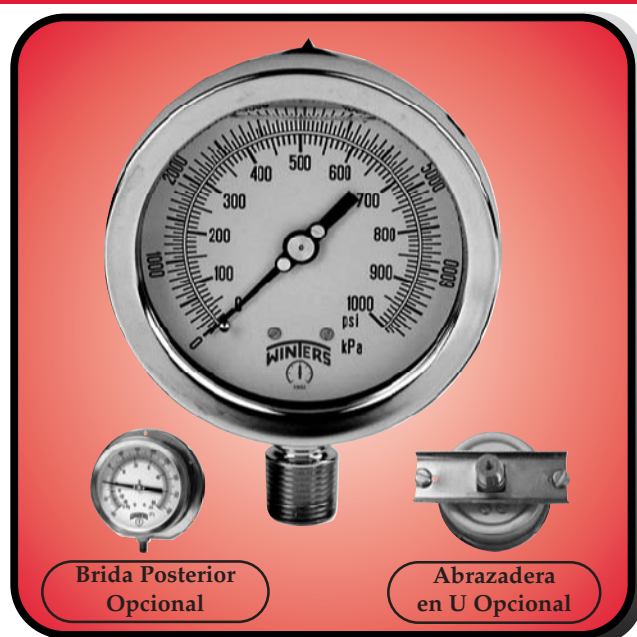

Brida Posterior
Opcional

Abrazadera
en U Opcional

- Estándar disponible relleno con líquido para entornos de alta vibración/pulsación
- Oferta de productos/opciones versátil para cumplir requerimientos específicos

ESPECIFICACIONES:

Dial: 2½" (63mm) y 4" (100mm)
Caja: Acero inoxidable AISI 304
Lente: Policarbonato
Aro: Acero inoxidable AISI 304, bayoneta
Puntero: Aluminio, negro anodizado
Piezas internas: Latón o acero inoxidable 316
Conexión: ¼" y ½" NPT inferior o posterior
Exactitud: 2½" (63mm) - 1,5%
 4" (100mm) - 1%, ANSI/ASME Grado 1A
Relleno: Glicerina
Otras: Tornillo limitador estándar, disponible seco

APLICACIONES:

- Bombas, compresores, prensas y maquinaria hidráulica, motores, montacargas, etc. Donde se produce vibración y/o hay fluctuación constante de presión.

Codigos de Producto

Tamaño dial	2 ½" (63mm)		4" (100mm)				4" (100mm)			
Conexión	Inferior	Posterior (CB)	Inferior	Inferior	Posterior (LB)	Posterior (LB)	Inferior	Inferior	Posterior (LB)	Posterior (LB)
NPT Connection	¼"	¼"	¼"	½"	¼"	½"	¼"	½"	¼"	½"
Movimiento, Conexión, Tubo	Acero Inox.	Acero Inox.	Latón	Latón	Latón	Latón	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Lleno de glicerina	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno	Lleno
30" Hg vacío	P820	P840	P600	*	P1000	*	P640	P655	P1090	*
30"-0-15 psi/kPa	P860	P870	P1020	*	P1028	*	P1036	P1044	P1244	*
30"-0-30 psi/kPa	P861	P871	P1021	*	P1029	*	P1037	P1045	P1245	*
30"-0-60 psi/kPa	P862	P872	P1022	*	P1030	*	P1038	P1046	P1246	*
30"-0-100 psi/kPa	P863	P873	P1023	*	P1031	*	P1039	P1047	P1247	*
30"-0-150 psi/kPa	P864	P874	P1024	*	P1032	*	P1040	P1048	P1248	*
30"-0-200 psi/kPa	P866	P876	P1026	*	P1034	*	P1042	P1050	P1249	*
30"-0-300 psi/kPa	P867	P877	P1027	*	P1035	*	P1043	P1051	P1250	*
0-15 psi/kPa	P821	P921	P601	*	P1001	*	P641	P656	P1091	*
0-30 psi/kPa	P822	P922	P602	*	P1002	*	P642	P657	P1092	*
0-60 psi/kPa	P823	P923	P603	*	P1003	*	P643	P658	P1093	*
0-100 psi/kPa	P824	P924	P604	*	P1004	*	P644	P659	P1094	*
0-160 psi/kPa	P825	P925	P605	*	P1005	*	P645	P660	P1095	*
0-200 psi/kPa	P826	P926	P606	*	P1006	*	P646	P661	P1096	*
0-300 psi/kPa	P827	P927	P607	*	P1007	*	P647	P662	P1097	*
0-400 psi/kPa	P880	P881	P610	*	P1016	*	P650	P666	P1251	*
0-600 psi/kPa	P828	P928	P608	*	P1008	*	P648	P663	P1098	*
0-1000 psi/kPa	P829	P929	P609	P624	*	P1009	P649	P664	P1099	*
0-1500 psi/kPa	P834	P934	*	P625	*	P1010	*	P665	P1252	P1190
0-2000 psi/kPa	P830	P930	*	P626	*	P1011	*	P667	P1253	P1191
0-3000 psi/kPa	P831	P931	*	P627	*	P1012	*	P668	P1254	P1192
0-5000 psi/kPa	P832	P852	*	P628	*	P1013	*	P669	P1255	P1193
0-6000 psi/kPa	P836	P851	*	P631	*	P1015	*	P675	P1259	P1197
0-10000 psi/kPa	P833	P853	*	P629	*	P1014	*	P670	P1256	P1194
0-15000 psi/kPa	P835	P855	*	P630	*	P1018	*	P671	P1257	P1195
0-20000 psi/kPa	*	*	*	P639	*	P1019	*	P672	P1258	P1196

Opciones:

- 25BF = 2,5" (63mm) Brida Posterior
- 25FF = 2,5" (63mm) Brida Frontal
- 25UC = 2,5" (63mm) Abrazadera en U
- SG25 = 2,5" (63 mm) Lente de Vidrio de seguridad
- 25BOOT = 2,5" (63 MM) protector de goma negra
- MAX125 = 2,5" (63 mm) puntero de máximo ajustable

- 4BF = (100mm) Brida Posterior
- 4FF = 4" (100mm) Brida Frontal
- 4UC-P = 4" (100mm) Abrazadera en U
- SG4 = 4" (100 mm) lente de vidrio de seguridad
- MAX14 = 4" puntero de máximo ajustable
- 4" (100mm) Disponible con Contactos Eléctricos (seco o lleno de líquido): ECSD4 = dual, abierto, ECD14 = dual, inductivo

- Dry = Suministre manómetro indicado arriba sin el relleno líquido
- Otros tamaños de conexión disponibles a pedido
- Caja y Aro Montable de Acero Inoxidable 316 disponible
- Otros rangos disponibles a pedido
- CB = Conexión Centro Posterior LB = Conexión Posterior Inferior
- ECSD4 = único, abierto, ECD14 = único, inductivo

Serie LF Premium

Diales de 6" y 10"



www.winters.com

Serie Premium



Brida Frontal Opcional

- Diales grandes de fácil lectura con caja de acero inoxidable y aro bayoneta
- Diseñado para entornos de alta corrosión/vibración

ESPECIFICACIONES:

Dial: 6" (150mm) y 10" (250mm)
Caja: Acero inoxidable 304
Lente: Policarbonato
Aro: Acero inoxidable 304, bayoneta
Puntero: Aluminio, negro anodizado
Piezas internas: Acero inoxidable 316
Conexión: 1/4" y 1/2" NPT, inferior o posterior
Exactitud: 1% ANSI/ASME Grado 1A
Relleno: Glicerina
Otras: Tornillo limitador estándar, disponible seco.

APLICACIONES:

- Bombas, compresores, prensas y maquinaria hidráulica, motores, montacargas, etc. Donde se produce vibración y/o hay fluctuación constante de presión.

Codigos de Producto

Tamaño dial	6" (150mm)				10" (250mm)	
Conexión	Inferior	Posterior (LB)	Inferior	Posterior (LB)	Inferior	Inferior
Conexión NPT	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"
Movimiento, Conexión, tubo	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Lleno de glicerina	Llenado	Llenado	Llenado	Llenado	Llenado	Llenado
30" Hg vacío	P1078	P1168	*	*	P2020	*
30"-0-15 psi/kPa	P1079	*	*	*	P2021	*
30"-0-30 psi/kPa	P1052	*	*	*	P2022	*
30"-0-60 psi/kPa	P1053	*	*	*	P2023	*
30"-0-100 psi/kPa	P1054	*	*	*	P2024	*
30"-0-150 psi/kPa	P1055	*	*	*	P2025	*
30"-0-200 psi/kPa	P1057	*	*	*	P2026	*
30"-0-300 psi/kPa	P1058	*	*	*	P2027	*
0-15 psi/kPa	P1059	P1159	*	*	P2028	*
0-30 psi/kPa	P1060	P1160	*	*	P2029	*
0-60 psi/kPa	P1061	P1161	*	*	P2030	*
0-100 psi/kPa	P1062	P1162	*	*	P2031	*
0-160 psi/kPa	P1063	P1163	*	*	P2032	*
0-200 psi/kPa	P1064	P1164	*	*	P2033	*
0-300 psi/kPa	P1065	P1165	*	*	P2034	*
0-400 psi/kPa	P1077	*	*	*	P2035	*
0-600 psi/kPa	P1066	P1166	*	*	P2036	*
0-1000 psi/kPa	P1067	P1167	P1080	*	P2037	P2045
0-1500 psi/kPa	P1068	*	P1081	P1169	P2038	P2046
0-2000 psi/kPa	P1069	*	P1082	P1170	P2039	P2047
0-3000 psi/kPa	P1070	*	P1083	P1171	P2040	P2048
0-5000 psi/kPa	P1072	*	P1085	P1172	P2041	P2049
0-6000 psi/kPa	*	*	P1089	P1176	*	*
0-10000 psi/kPa	P1073	*	P1086	P1173	P2042	P2050
0-15000 psi/kPa	P1074	*	P1087	P1174	P2043	P2051
0-20000 psi/kPa	P1075	*	P1088	P1175	P2044	P2052

Otras opciones:

- 6UC = 6" (150mm) Abrazadera en U
- 6UC = 6" (150mm) Abrazadera en U
- 6FF = 6" (150mm) Brida Frontal
- SG6 = Lente de Vidrio de seguridad - 6"
- MAXI 6 = puntero de máximo ajustable 6"

- Dry (seco) = Suministre manómetro indicado arriba sin el relleno líquido
- SC = Caja de Seguridad (6" conexión inferior únicamente)
- LB = Conexión Posterior Inferior
- Otros rangos disponibles a pedido
- Otros tamaños de conexión disponibles a pedido